


船橋市公共下水道整備重点アクションプラン(高瀬処理区)

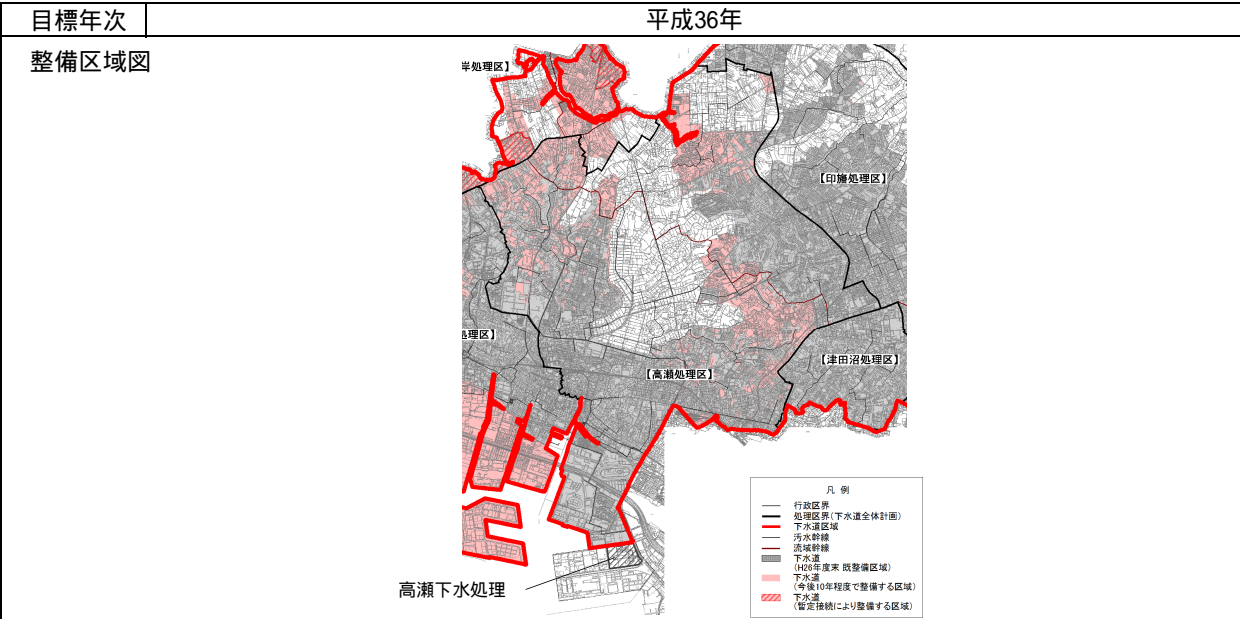

整備計画

整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容										
			1 平成27年	2 平成28年	3 平成29年	4 平成30年	5 平成31年	6 平成32年	7 平成33年	8 平成34年	9 平成35年	10 平成36年
施設整備	下水道	未整備地域の整備	← 工事 →									
実行メニュー (早期概成)	下水道	期間短縮手法による整備の実施	← 実施 →									

現況・目標値及び概算事業費等

整備手法		公共下水道	備考	
現況値 (H26)	計画区域内人口(人)	280,610		
	整備人口(人)	214,075		
	整備面積(ha)	1,780		
	汚水処理人口普及率(%)	76.3%		
	水洗化率(%)	77.6%		
目標値 (H36)	計画区域内人口(人)	285,800		
	整備人口(人)	271,098		
	整備面積(ha)	2,307		
	汚水処理人口普及率(%)	94.9%		
	水洗化率(%)	96.5%		
計画日最大汚水量(m ³ /日)		156,026	計画日最大汚水量は他市流入分を含まない	
計画汚泥量(t/日)		96.5	計画汚泥量は脱水汚泥量を示す	
概算 事業費	総建設事業費 (百万円)	管きょ・ポンプ場	100,800	H27～H36年度の整備区域 ・整備費: 23,245百万円 ・整備人口: 53,045人 ・残整備区域における1人あたりの下水道整備費: 44万円/人
		処理場	66,588	
		計	167,388	
	年間維持管理費(百万円/年)	683		
整備人口1人当たりの建設費用(千円/人)		617		
整備面積1ha当たりの整備金額(千円/ha)		72,550		
実行メニュー (早期概成手法)	期間短縮手法による整備の実施		道路線形に合わせた施工、小口径マンホールの採用	