


# 船橋市公共下水道整備重点アクションプラン(高瀬処理区)

■目標年次 令和6年

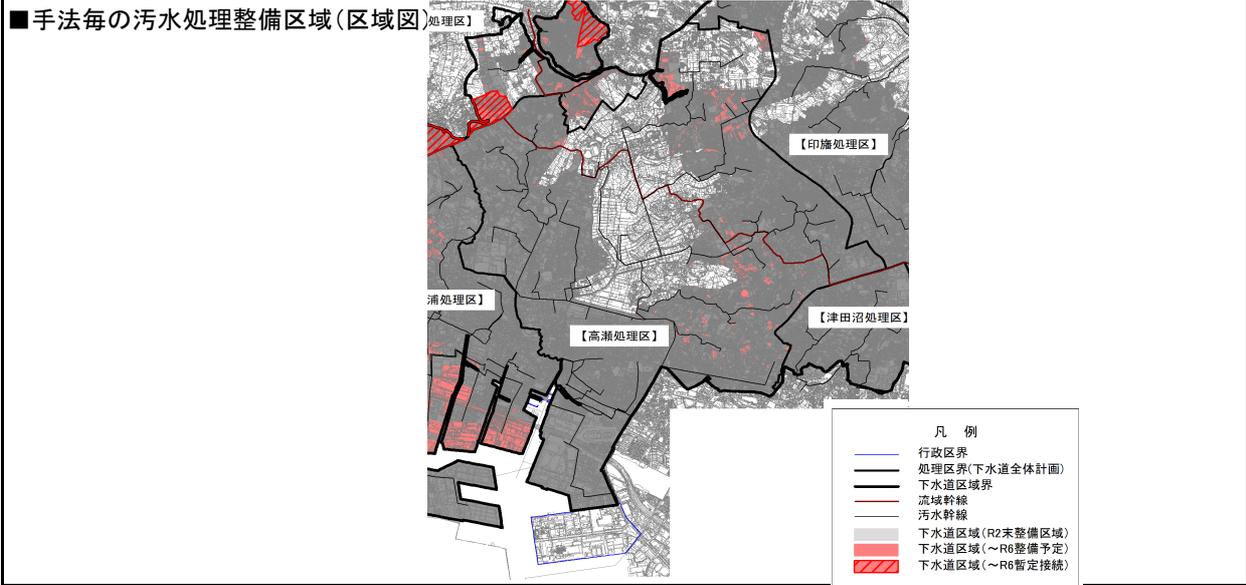

## ■整備計画

### ① 整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	令和1年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
施設整備	下水道	未整備地域の整備										
実行メニュー (早期概成)	下水道	期間短縮手法による整備の実施										
	下水道	暫定流入による早期の汚水施設整備										

### ② 現況・目標値及び概算事業費等

整備手法		公共下水道 【高瀬】	備考	
現況値 (R2末)	①計画区域内人口(人)	293,114	水洗化人口:245,266人	
	②整備人口(人)	265,413		
	③整備面積(ha)	2,150		
	④汚水処理人口普及率(%)	90.5%		
	⑤水洗化率(%)	92.4%		
目標値 (R6)	⑥計画区域内人口(人)	293,400	水洗化人口:269,827人	
	⑦整備人口(人)	275,104		
	⑧整備面積(ha)	2,274		
	⑨汚水処理人口普及率(%)	93.8%		
	⑩水洗化率(%)	98%		
⑪計画日最大汚水量(m <sup>3</sup> /日)		159,883	⑪ 計画日最大汚水量は他市流入分を含まない	
⑫計画汚泥量(t/日)		72	⑫ 計画汚泥量は脱水汚泥量を示す	
概算 事業費	総建設事業費 (百万円)	⑬管きよ・ポンプ場	3,771	R3~R6の新規整備事業費
		⑭処理場	0	
		⑮計	3,771	
	⑯年間維持管理費(百万円/年)	842		
⑰整備人口1人当たりの建設費用(千円/人)		389		
⑱整備面積1ha当たりの整備金額(千円/ha)		30,415		
⑲実行メニュー (早期概成手法)	期間短縮手法による整備の実施	○		
	暫定流入による早期の汚水施設整備	○		