



道路本復旧基準平面図

(注) 大規模工事及び特殊な工事等は立会いの上決定する。


① 掘削部分が少ない場合

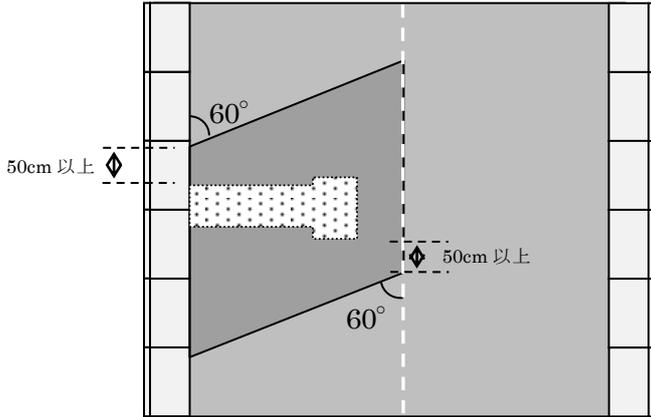


③ 掘削が10m以内に2ヶ所以上ある場合

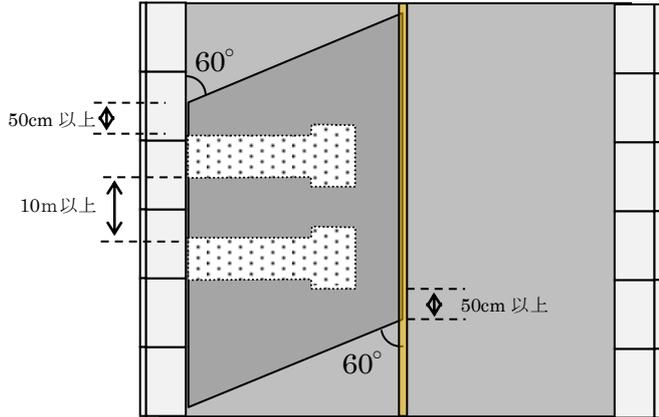

② 掘削部分がセンターラインを超える場合

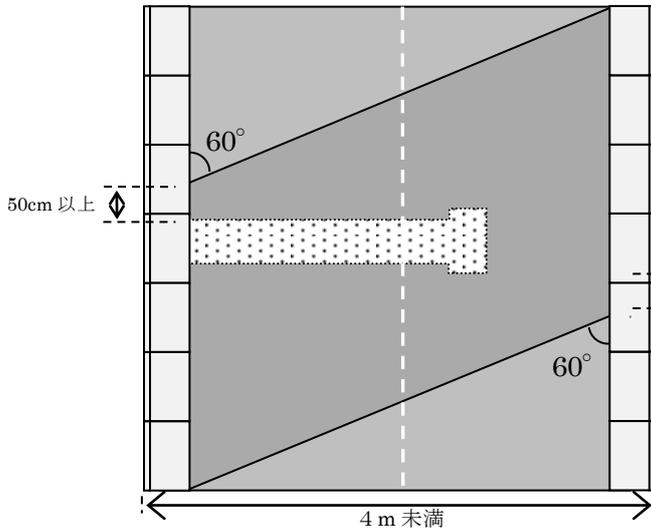

④ 掘削部分がセンターラインを越える場合

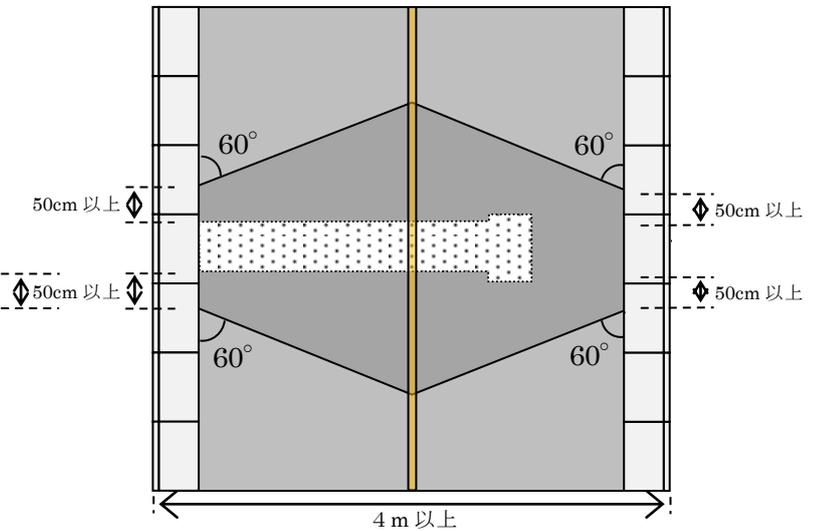

一般道

準幹線

幹線

表層(13・20)	50	表層(13・20)	50	表層(13・20)	50
粒調碎石 (0~30)	150	基層(20)	50	基層(20)	50
碎石クラッシャーラン (0~40)	200	粒調碎石 (0~30)	150	粒調碎石 (0~30)	250
		碎石クラッシャーラン (0~40)	200	碎石クラッシャーラン (0~40)	300
					1.200

※ 工期については、3週間後にすること。